Утепленные дымовые трубы

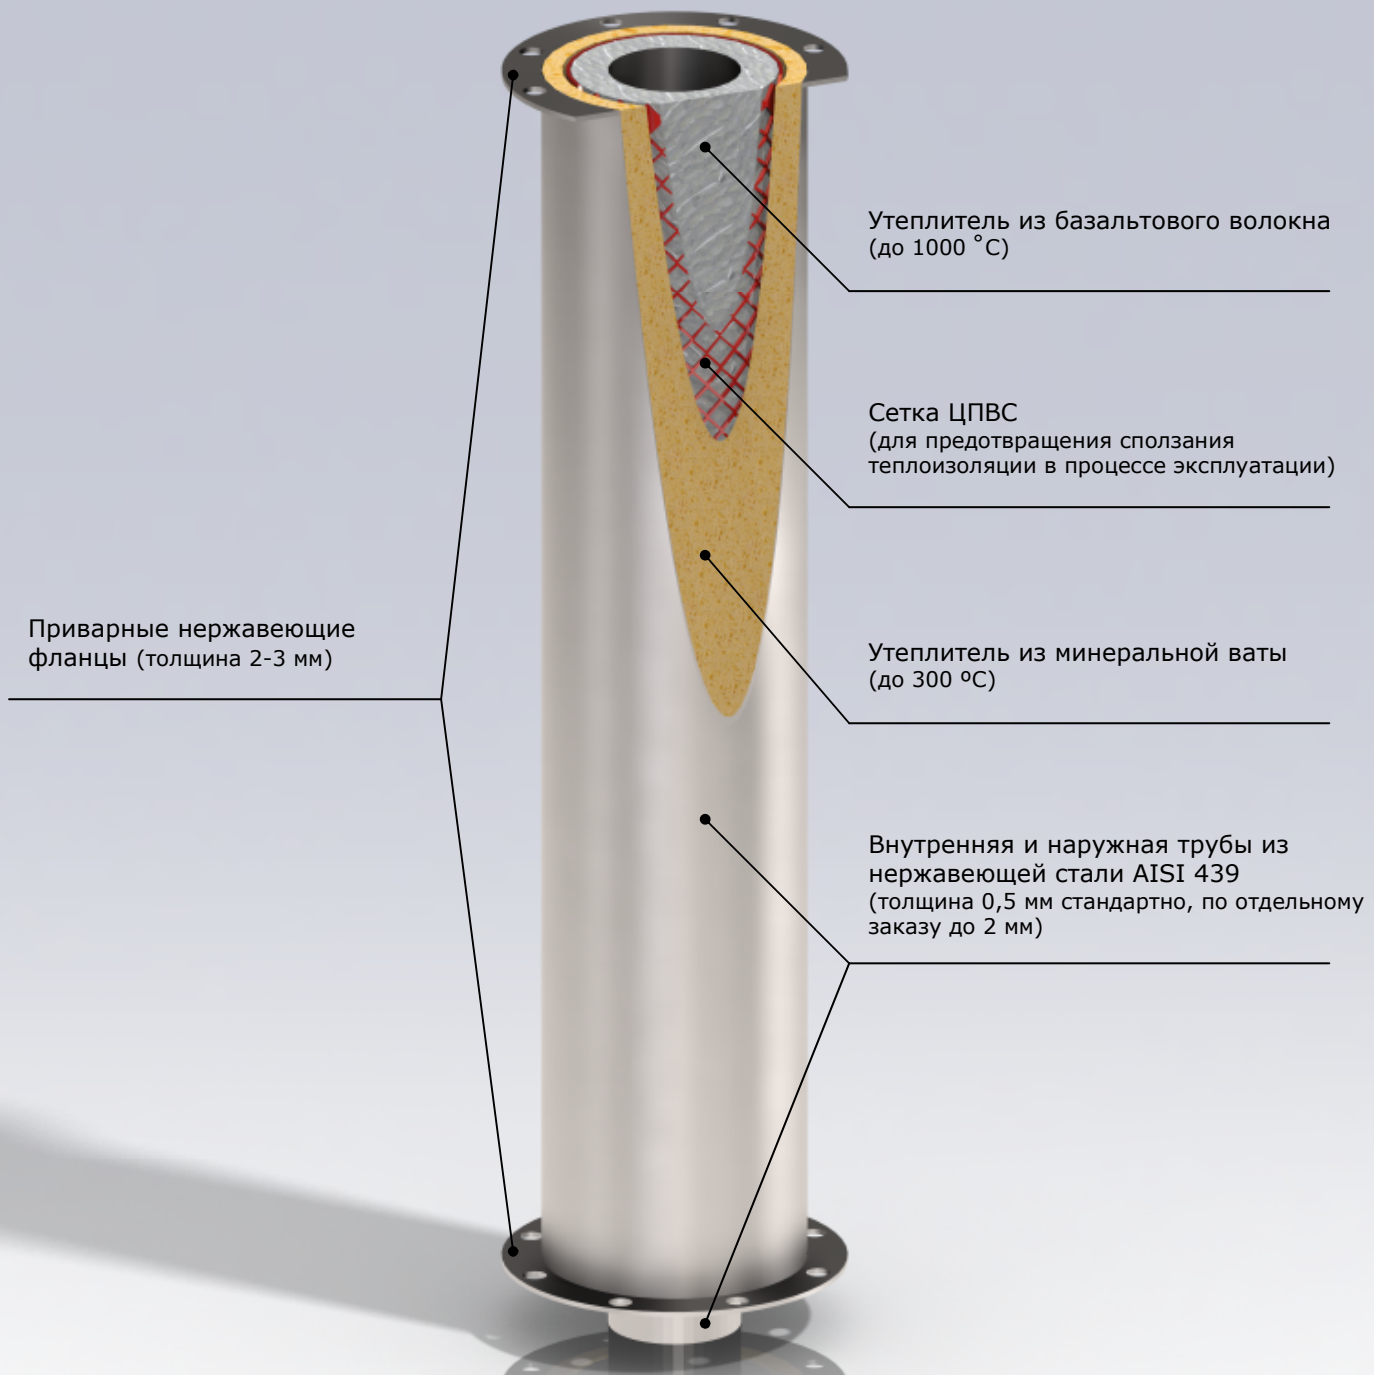

Конструктивные и технологические преимущества дымовых труб производства компании "Технократ".

Трубы изготавливаются из нержавеющей стали, максимальная цельная длина 1950 мм. Благодаря использованию автоматической TIG – сварки стык в стык, получается аккуратный, гладкий, малозаметный шов.

Приварные нержавеющие фланцы обеспечивают надежное и плотное соединение дымоходов.

Двойная теплоизоляция трубы предотвращает образование конденсата и перегрев окружающих предметов. Первый слой утеплителя изготовлен на основе базальтового волокна и способен выдерживать температуру до 1000 °С, второй слой - на основе минеральной ваты и выдерживает до 300 °С.

В конструкции дымохода предусмотрена цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС), которая располагается между слоями теплоизоляции и предотвращает её сползание в процессе эксплуатации.

Трубы высокого качества по **низким** прайсовым **ценам**. В зависимости от объема заказа возможны **скидки**.

Контакты:
г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев 6 (офисное здание)
Тел. офис: (3812) 49-77-22
Факс офис: (3812) 61-71-05
Тел. производство: (3812) 28-65-26
E-mail: info@tehnokrat-omsk.ru
Сайт: www.tehnokrat-omsk.ru

технократ